

G-COMIN

innovative LED Light Manufacturer

TL-200


配備可能なポータブル照明が、
オーダーメイドの堅牢なパッ
ケージになりました。

ポータブル
LED
タワー
ライト



より軽く、より明るく、 より速く展開

TL-200の展開・折りたたみは、わずか2
ステップ、10秒以内で完了します。


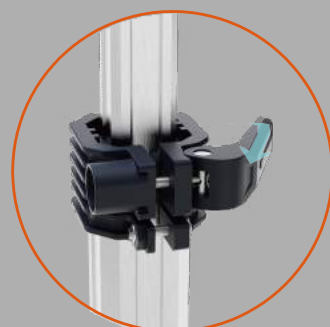


バックルで任意の高さで
ランプを固定します。




三脚を外す
ためのキー
が1つ。



オプションで、灯台を固
定するためのグランドペ
グを用意し、耐風性や耐
振動性を持たせ

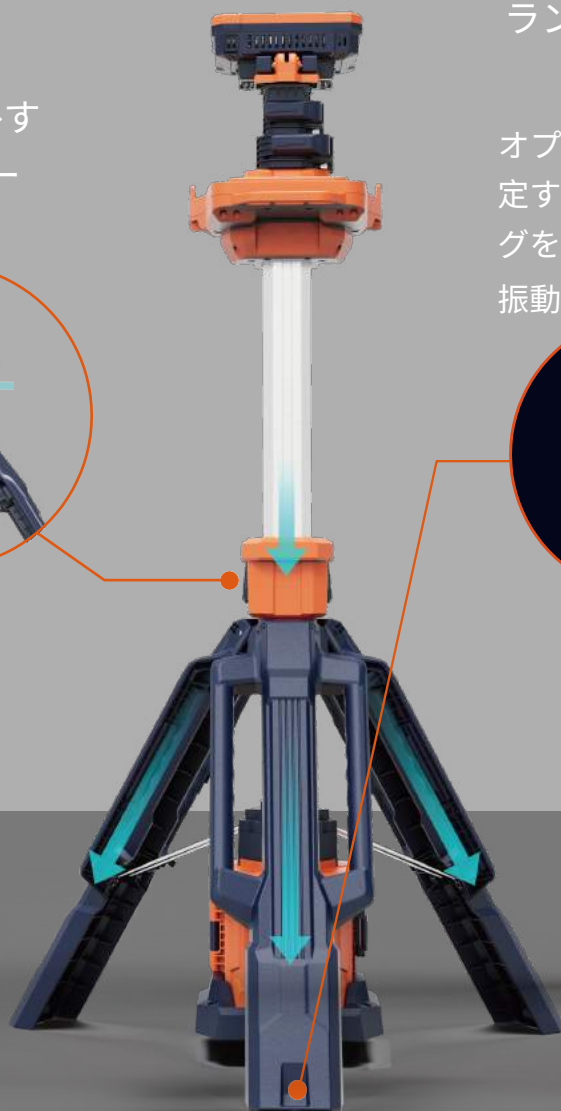

ディテールに隠されたヒューマナイズド・デザイン

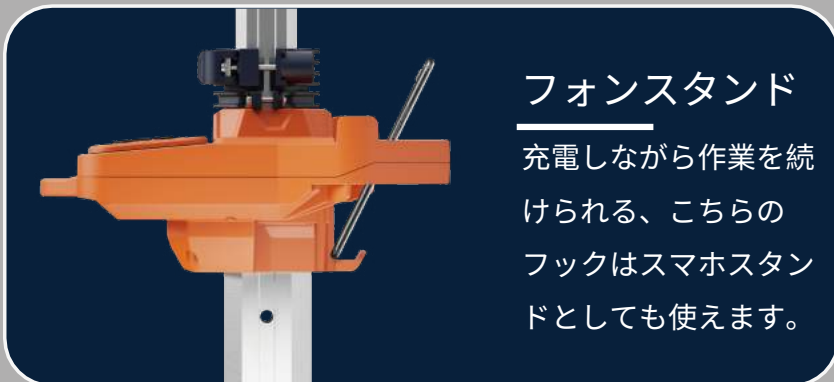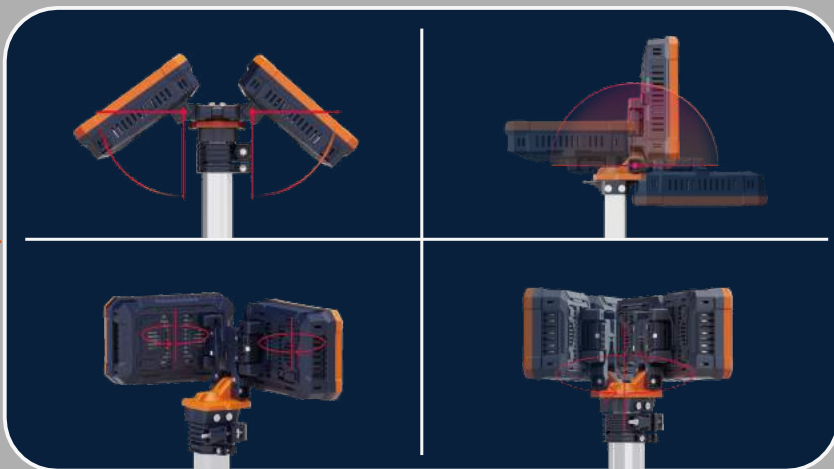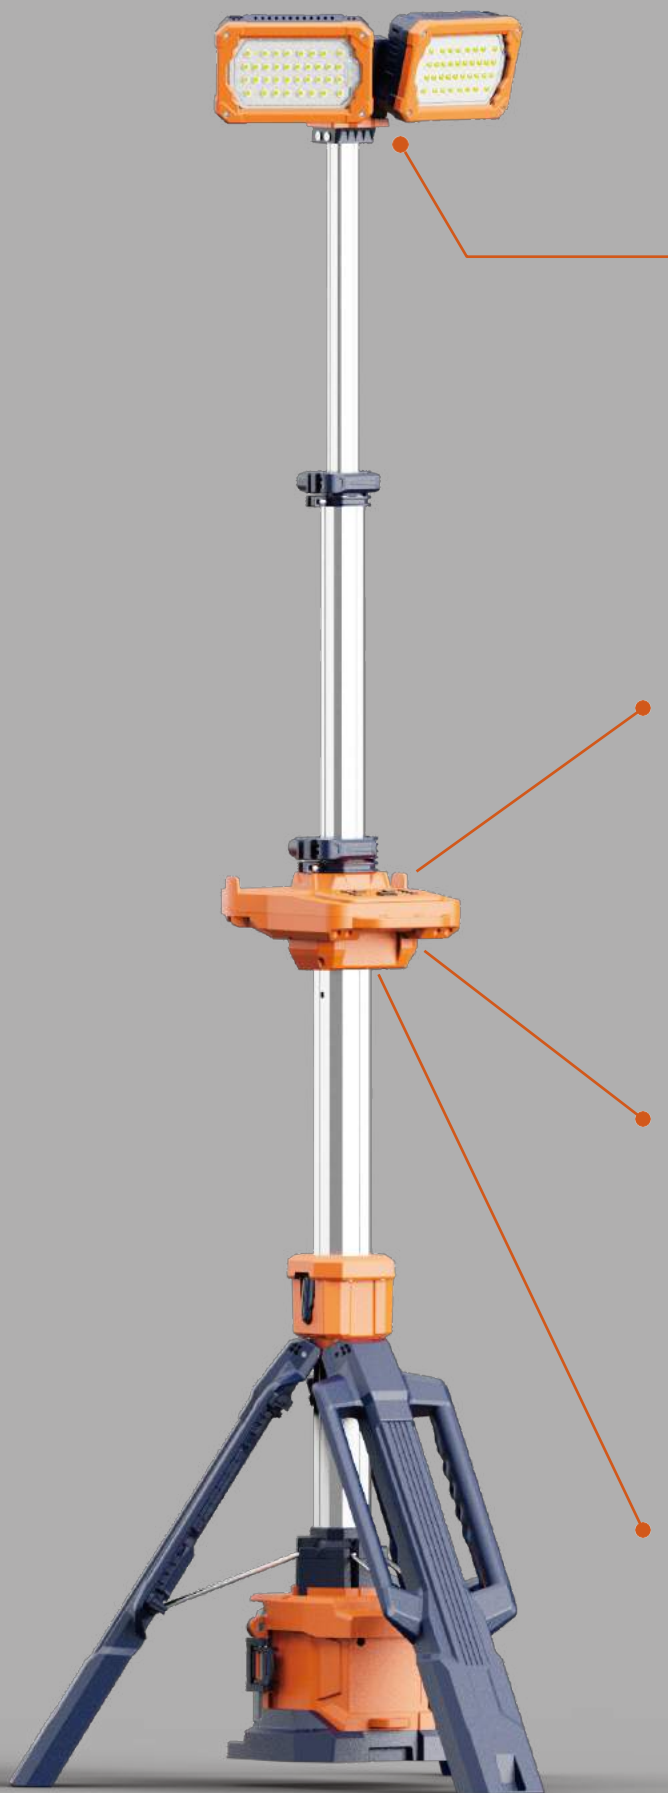

超長期耐久性

標準モード 最大 8時間以上
(D24-100&デュアルヘッドバージョン)

容量の異なる2種類のバッテリーパックのコンタクトスロットは同じです。



D24-54

標準的な使用時間 TL-200の
エコモードでは22時間。



D24-100


一般的な稼働時間を45時間に倍
増した。

2つのオプションが用意されているシングル
ヘッドと明るいデュアルヘッドがあります。



デュアルヘッド

交流	0~11,000LM 無段階調光	
バッテリー (4 モード)	ターボ	5,000LM
	スタンダード	3,000LM
	バランス	1,800LM
	エコ	500LM

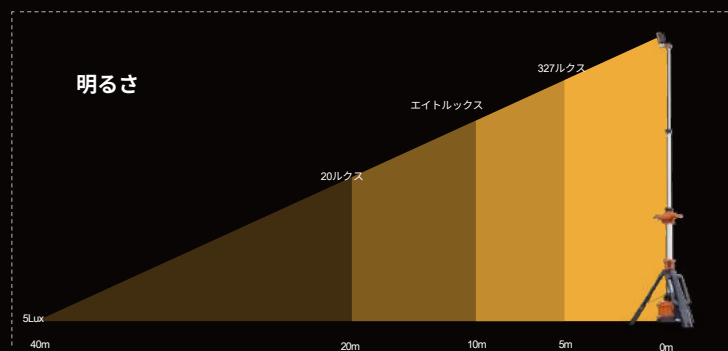

*明るさは、照明方向の中心点照度値を表します。

バッテリー (4 モード)	ターボ	3,000LM
モード	スタンダード	2,000LM
	バランス	1,200LM
	エコ	350LM

ACパワー

最大 11,000 LM

バッテリー駆動

最大 5,000 LM





建設現場



維持現場



インフラストラクチャー キャンピング



鉄道



鉱業



災害・事故現場



スポーツ

一人での操作

バッテリー含まずで6Kg以下



2.3m



1.0m



仕様


TL-200 デュアルヘッド

高さ	1m~2.3m
重量	6.3Kg (フィッティングのみ)
電源	D24シリーズバッテリーパック / AC 100-277V
ルーメン	0~11,000Lm
ランタイム	>8時間以上 (標準モード、D24-100)
IPグレード	IP65
出力(USB)	5V 2A (2ドック)

TL-200 シングルヘッド

高さ	1m~2.3m
重量	5.9Kg (フィッティングのみ)
電源	D24 シリーズバッテリーパック
ルーメン	0 - 3,000Lm
ランタイム	>8時間以上 (標準モード、D24-100)
IPグレード	IP65
出力(USB)	5V 2A (2ドック)

サイズ (mm)

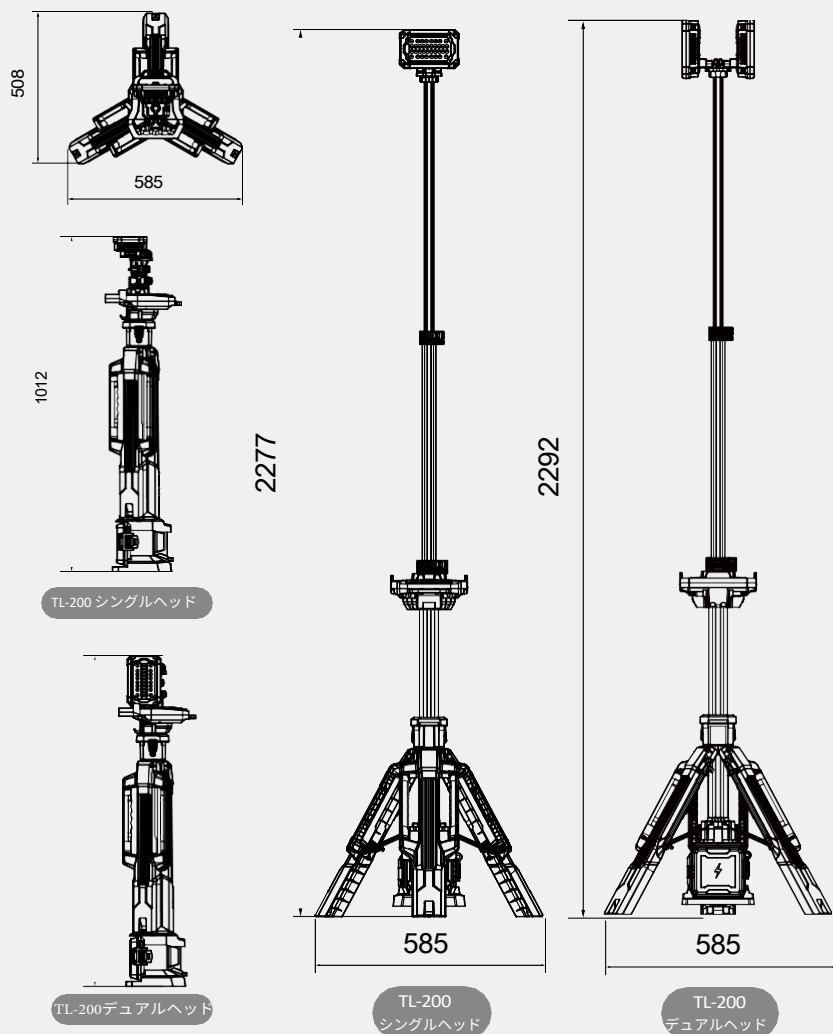

パッケージ

モデル	TL-200 シングルヘッド	TL-200 デュアルヘッド
カートンサイズ	1070x240x300mm	1070x240x300mm
カートン総重量	7.2KG±5	7.6KG±5
PCS/カートン	1	1

