

G-COMIN

Innovative LED Light Manufacturer

TL-400

片手で軽々持ち運べ、即使用可能

ポータブル
タワーライト



素早く設置/展開

2つ照明ヘッドそれぞれ照射方向調整可能



ボタンを押しながら三脚を展開する
数秒内で設置可能。




自動ロックポール

任意の高さで使用可能



下方向に押せてポールが収められる

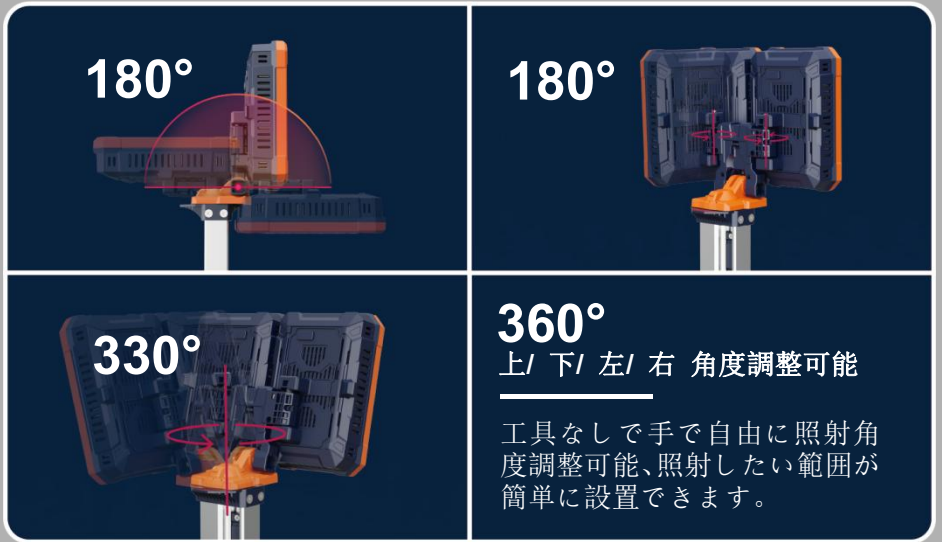

上/下/左/右 角度調整可能

工具なしで手で自由に照射角度調整可能、照射したい範囲が簡単に設置できます。



抜群的な連続点灯時間

中モードで連続点灯時間 20 時間
節電モードで連続点灯時間 100 時間！

(*3xD24-100 の場合)


制御パネル




使用場所



避難、災害、非常時




工事現場



鉄道/トンネル



イベント



メンテナンス




屋外施工



スポーツ仮設



建設工事

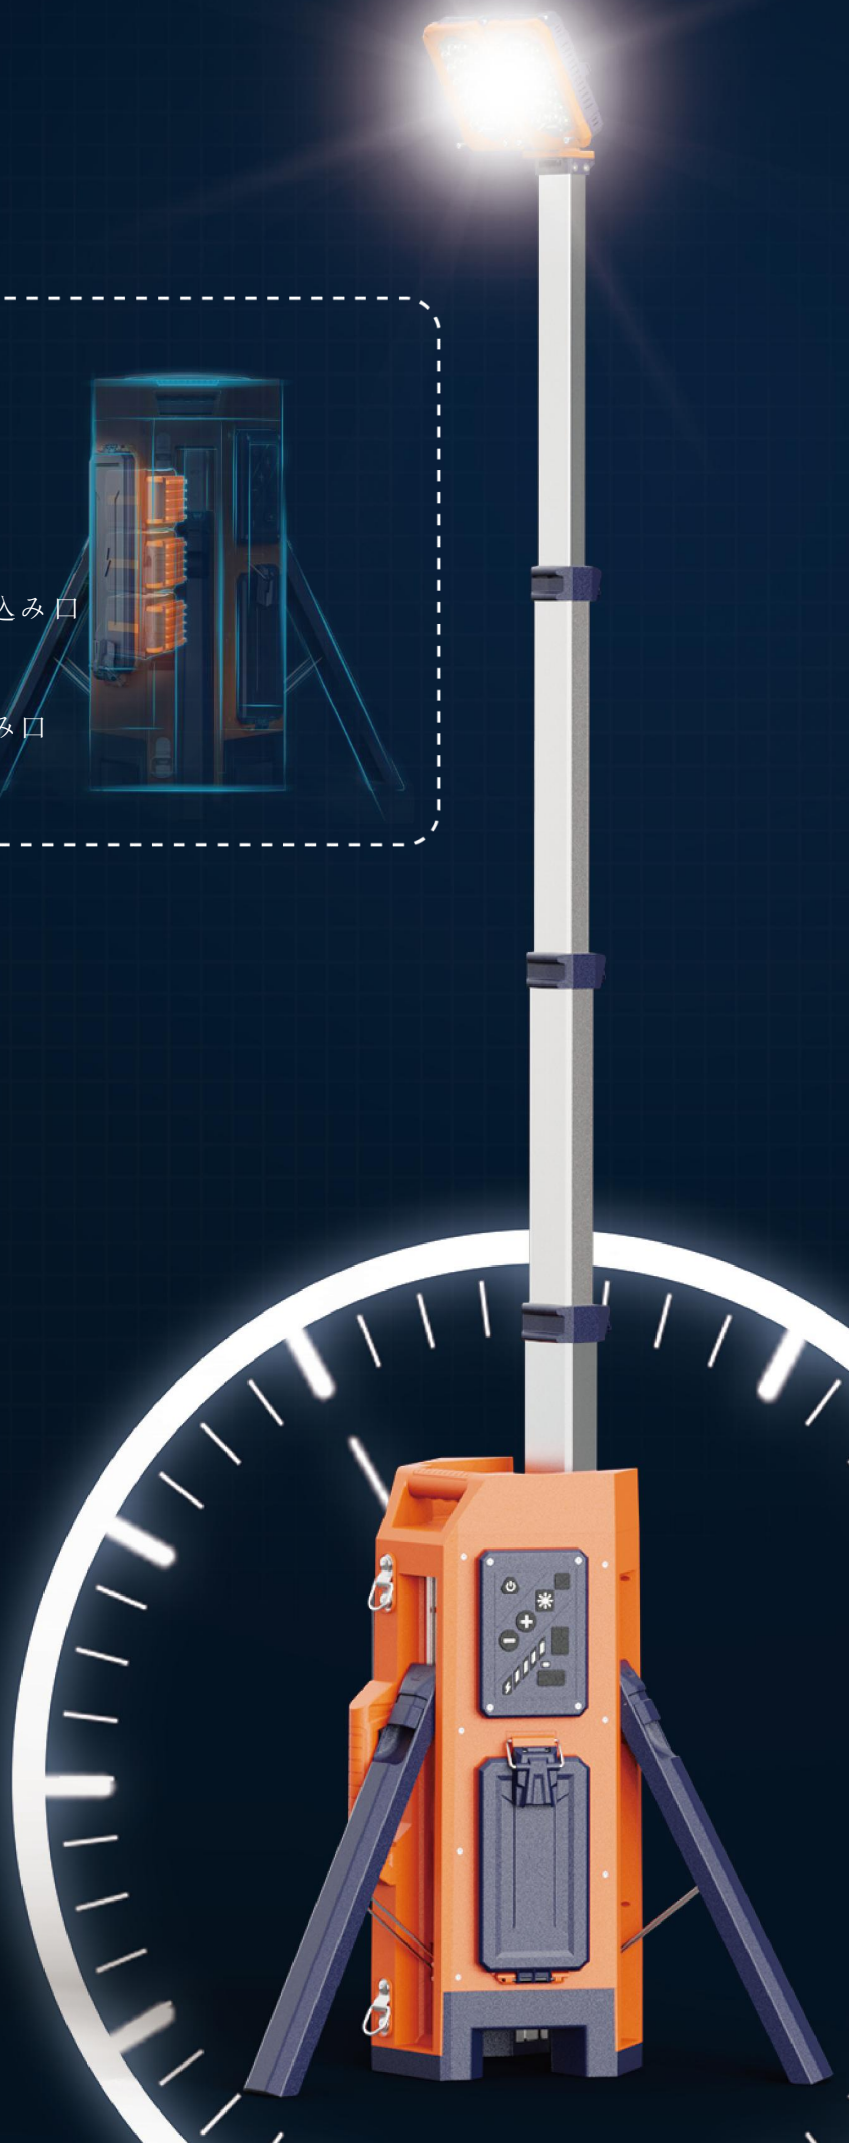

AC 電源給電の場合


最大の明るさ:

17,000lm

バッテリー給電の場合

最大の明るさ:

10,000lm

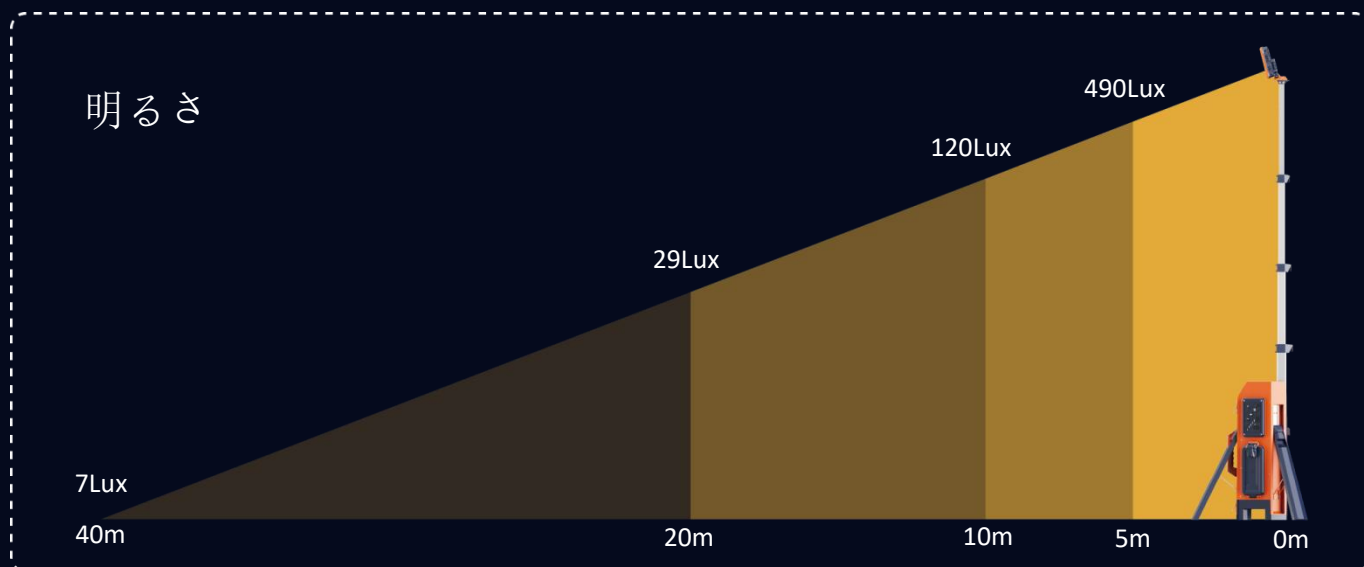

AC 給電	0-17,000LM 無段階調光	
バッテリー 給電	高モード	10,000LM
	中モード	6,300LM
	低モード	3,800LM
	節電モード	1000LM



照射エリア

1100 m²

片手で軽々持ち運び.即使用可能

運送&設置&照明の調整は一人で簡易に数秒内に操作可能.



二つハンドル付き &ベルト付きも可能, 10Kg 軽量。



オプション品

急速充電箱(TKC-9) バッテリー 9 個込み

最大でバッテリー 9 個充電可能、充電時間は通常充電器の倍になります；
1 箱で数週間の屋外連続作業の照明に給電可能です
専用の太陽パネルもセット可能です。



AC 電源/専用の DC バッテリー
2 つ給電方式兼用。

2 種類給電モード、どんな
環境でも照明できる。

バッテリー(D24 シリーズ)

充電器 (MC-2)

AC 電源
(X1-75-56BH)

充電器(MC -1)

TL400 は照明として使えるだけでなく、本体に USB 差し込み口が付いていて、同シリーズの工具照明 S3 フラッシュライトや T2 ヘッドライトや携帯や電子設備などにも充電できます。

暗い夜にも十分な照明と
電力提供が可能になる。

T2 ヘッドライト

S3 フラッシュライト



仕様



TL-400

高さ	64.5cm~220cm
重量	10Kg (本体のみ)
給電方式	バッテリー / AC 100-277V
明るさ	0 - 17,000Lm
点灯時間	>20 時間 (中モード, D24-100)
IP 防水防塵	IP65
出力(USB)	5V 2A (2 ドック)
バッテリー	D24-100

バッテリー (D24-100)

定格電力	98Wh
定格電圧	24.5V
定格容量	4.0Ah
使用温度範囲	-10~50℃
使用湿度範囲	1~98%

サイズ (mm)

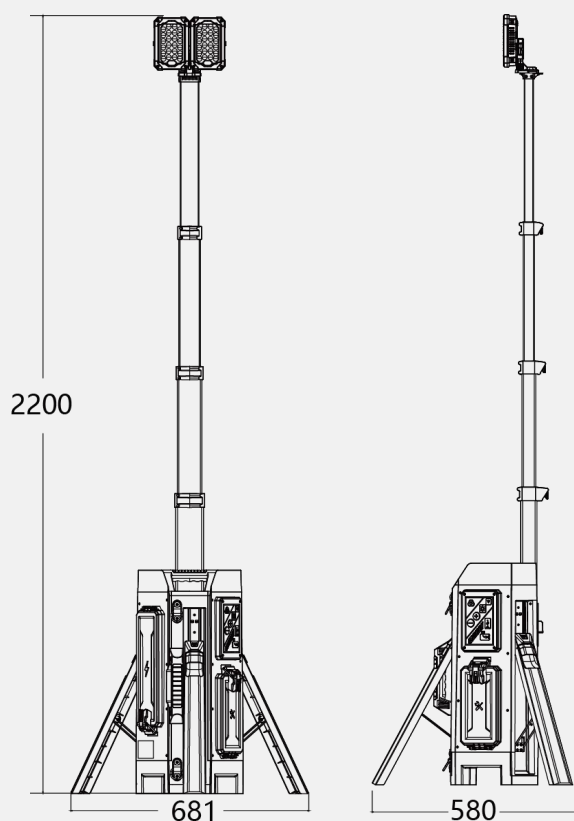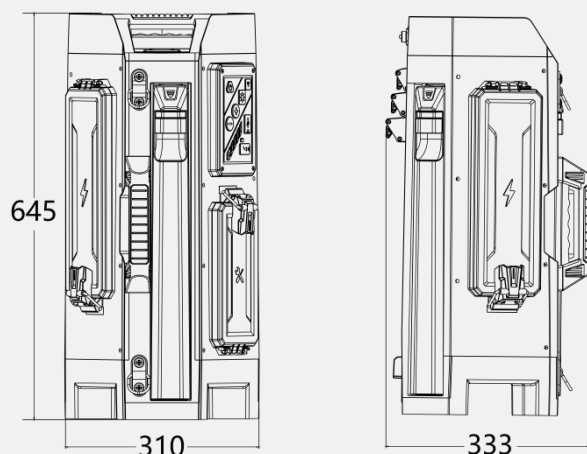

梱包

梱包箱サイズ	梱包箱重量	台数/箱
730x390x410mm	13.3kg±5%	1



SHENZHEN COMING TECHNOLOGY CO.,LTD

Tel: +86-755-28462760

Web: www.co-ming.com

E-mail: info@co-ming.com

Add: Coming Industrial Park Longgang District Shenzhen China