

COMING[®]
www.co-ming.com

TL-500

一人でも操作可能
バッテリー駆動
ポータブルタワーライト

SHENZHEN COMING TECHNOLOGY CO.,LTD

☎ +86-755-28462760

📍 Shenzhen, China

🌐 www.co-ming.com

✉ info@co-ming.com

ゼロ

騒音なし

排出物なし

燃料消費なし



0dBの静音運転



50KGクラスの一人でも迅速に設置/使用可能な照明設備



0円のディーゼル費用



三輪のタイヤ+自動ロック脚
あらゆる地形に対応可能



0の炭素排出量



IP65防水（屋外使用可能）
風抵抗レベル8



0円のメンテナンス費用



リチウムバッテリー駆動
さまざまな現場に適した多目的照明



0円のトレーラー費用



照明ヘッド回転&調節可能
ビーム角度は多目的な照明エリアに対応

TL-500は、従来の燃料発電機タワーライトと比べて、設備/ライフサイクル/輸送/メンテナンスなどのコストが大幅に削減できます。

費用



サービス期間(月)



伸び率が高い、 保管と輸送が容易

5.3m

4.2m



1.2m

1.3m



独自開発なCloud-Axis電 動式伸縮ポール

最大限に重量低減を維持しながら、安定性も維持
できる独自の機械構造。

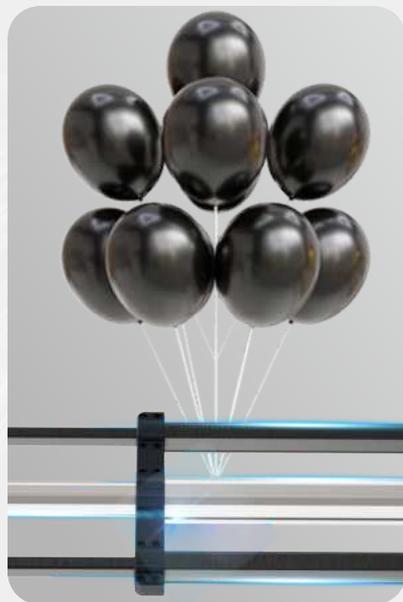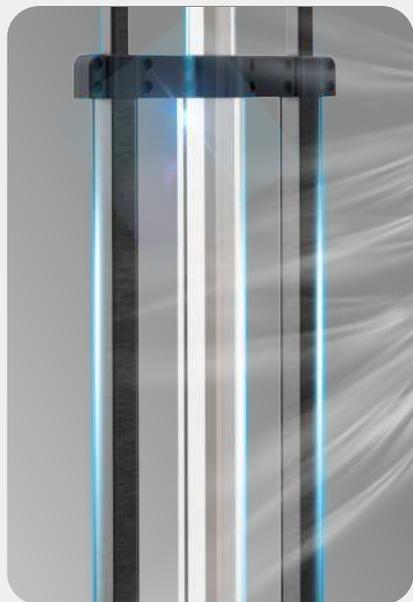

IP65防水、8級耐風圧、耐腐食性、
ほとんどの屋外天気に対応できます。



各ランプヘッドは自由に調整できます。

一方向に集中照明



360°多方向照明



2つモジュールの共有X
軸を中心に180°回転可能



X軸を中心に360°回転可能



Y軸を中心に180°回転可能



多段式の自動 ロックデザイン

階段、傾斜または罅穴のあらゆる地形に適応できます。

一体型の双軸水準器の独自デザイン、バランスポイントを簡単に見つける。



ユニックな同軸 3輪デザイン



どんな地形でも一人で簡単に運搬可能。



上部には特別なスロットがあり、最大で警告灯S3を4つ差し込めます。



4つハンドル、移動や搬送に補助できます。




必要なときに、フォークリフトなしでも階段が登れます。



最大接地面積で泥の地面にも安定に移動できます。

地面から水深10cmまで対応可能。

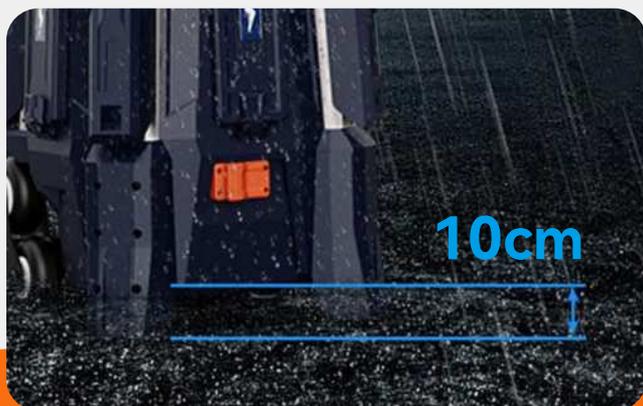

細かいところまで人情味あふれるデザイン

手持ちコントローラー

スプリングワイヤー付きで、作業者はかがまなくても操作できます。



調光



明るさ

上

下



オン/オフ



照射モード

多機能収納スペースのデザイン



入力

USB Type-C

USB Type-A



複数のインターフェースが装備されて、各種設備へ充電可能。

防水ツールボックス

万が一、バッテリー交換に間に合えない場合は？ 心配もありません。

クラッチを解除し、手でポールを下げられます。




超長稼働時間



D24-500 (3Kg)

コンパクトで大容量のポータブルリチウムバッテリー



10 - 100

連続稼働時間

ターボモード エコモード

フル充電されたバッテリー3つだけを使えば、10～100時間の連続照明が可能になります。




X3

また、専用のAC電源を使って直接電力を接続することもできます。



高効率なLED光源

複数の角度を自由に切り替えられます。

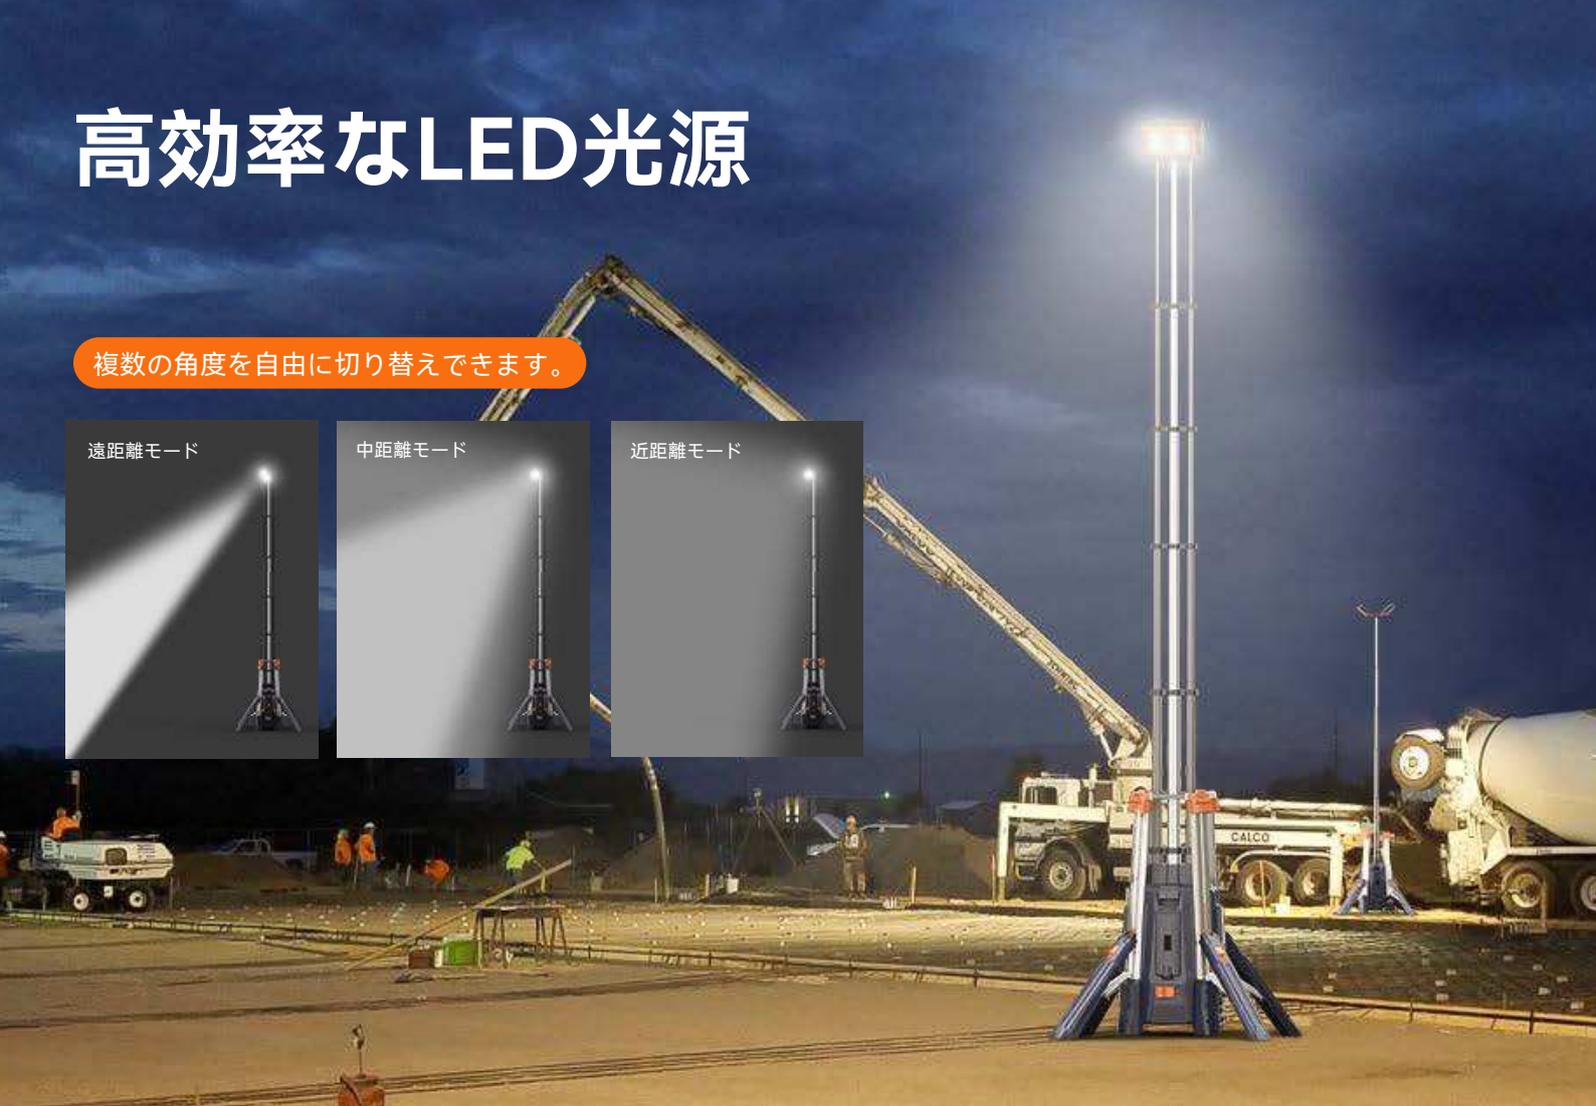

4.2M
バッテリー駆動
最大 **33,000LM**

5.3M
バッテリー駆動
最大 **35,000LM**

4つモード明るさ (バッテリー駆動)



5.3M 3,000LM 10,000LM 18,000LM 35,000LM

4.2M 2,800LM 9,500LM 17,000LM 33,000LM

バッテリー駆動の場合、コントローラーにバッテリー残量の確認と明るさのコントロールができます。



4.2M
AC駆動
最大 **62,000LM**

5.3M
AC駆動
最大 **65,000LM**

無段階調光 (AC駆動)



AC駆動の場合、0-100%の調光ボタンを使って必要な明るさに調整できます。



オプション部品

セットできるオプション部品があり、給電方式を多様化する。



充電器 (MC-2H)



バッテリー (D24-500)



電源-AC100-277V入力 (X5-320)



TKC-9H

FS8-200

TKC-9H急速充電箱 (3xD24-500充電可能)
+ソーラーパネル



一人でも操作可能

移動、展開、および照明の設置には、作業員1人だけでもうまくできます。



建設



工事



緊急事態



スポーツ



消防



イベント

本体重量

(バッテリーを除く)

50 kg (4.2m) **52 kg** (5.3m)

緊急時に迅速に対応出来るように、この機器は標準なSUV車にも簡単に収まります。★



★ 輸送中には適切な本体固定と部品ロックが重要です。フォークリフトがない場合、リフティングには2人以上が必要です。

仕様


TL-500 4.2m

高さ	4.2メートル
重量	50キロ (本体のみ)
給電	バッテリー / AC 100-277V
明るさ	バッテリー 0-33,000LM / AC 0-62,000LM
連続稼働時間	>20h (標準モード, D24-500 x 3)
IP 等級	IP65
出力(USB)	Type-A (5V 2A) & Type-C (5V 2A)
バッテリー	D24シリーズ

TL-500 5.3m



高さ	5.3メートル
重量	52キロ (本体のみ)
給電	バッテリー / AC 100-277V
明るさ	バッテリー 0-35,000LM / AC 0-65,000LM
連続稼働時間	>20h (標準モード, D24-500 x 3)
IP 等級	IP65
出力(USB)	Type-A (5V 2A) & Type-C (5V 2A)
Bバッテリー	D24シリーズ

サイズ (cm)

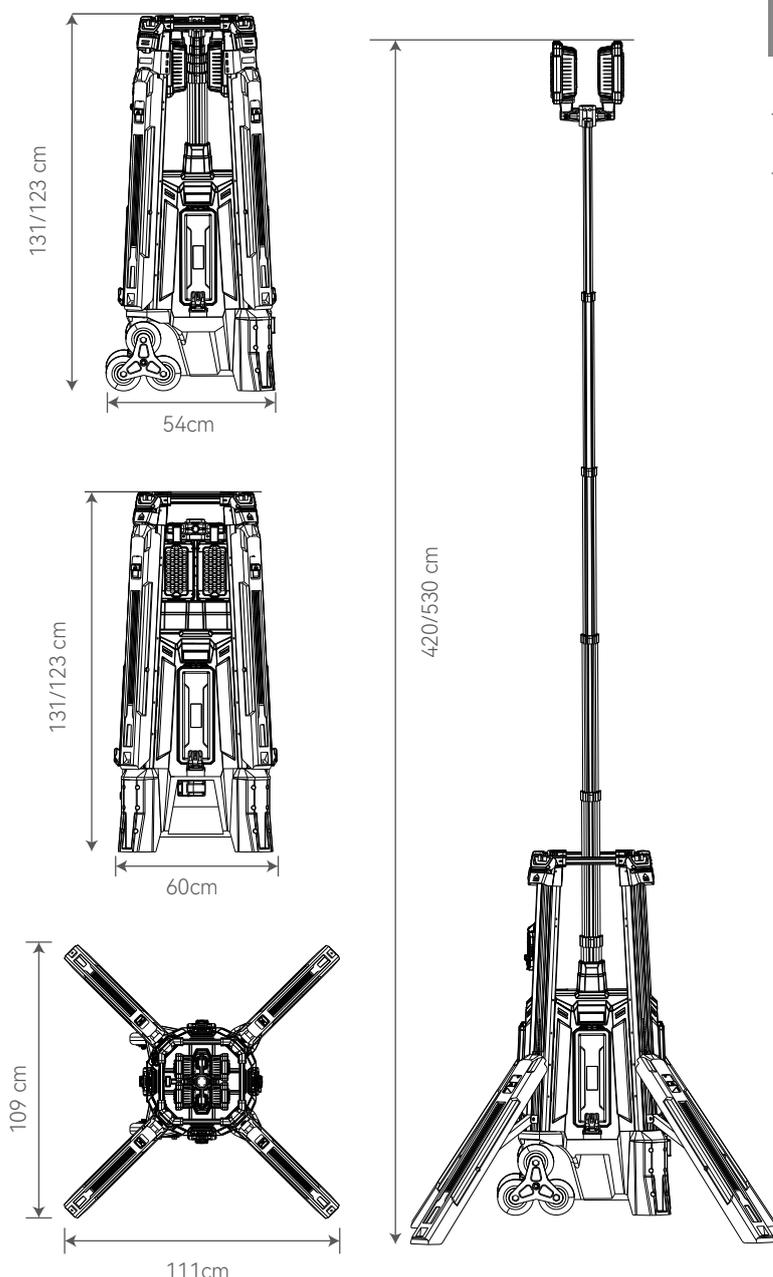


パッケージ

モデル	カートンサイズ	カートン総重量	PCS /カートン
TL-500 4.2m	640*640*1365mm	63Kg	1
TL-500 5.3m	640*640*1435mm	66.5Kg	1

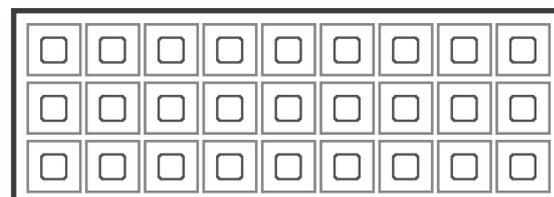

20GP コンテナ

27 台

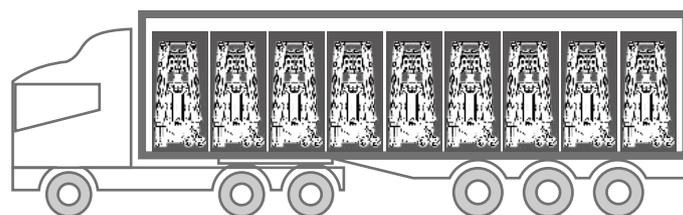

40GP コンテナ

54 台